



2021 dormakaba 產品目錄

法律聲明

多瑪凱拔保留更改本目錄中任何產品資料的權利，恕不另行通知。多瑪凱拔集團將不承擔因目錄中所載資料的錯誤或遺漏而產生的任何傷害、損失或損害，若有疑慮請先在購買前諮詢原廠及代理商。

香港商多瑪凱拔有限公司台灣分公司

電話 :+886 2 2709 6611

傳真 :+886 2 2709 9911

網址 : www.dormakaba.com/tw-zh

郵箱 : service.tw@dormakaba.com

Smart Access Solutions
For Your Satisfaction


dormakaba 



全球安保及門控解決方案領域 來自德國及瑞士全球三大企業之一

Top three position in the worldwide market
for access and security solutions

MILESTONE 集團逾150年歷程

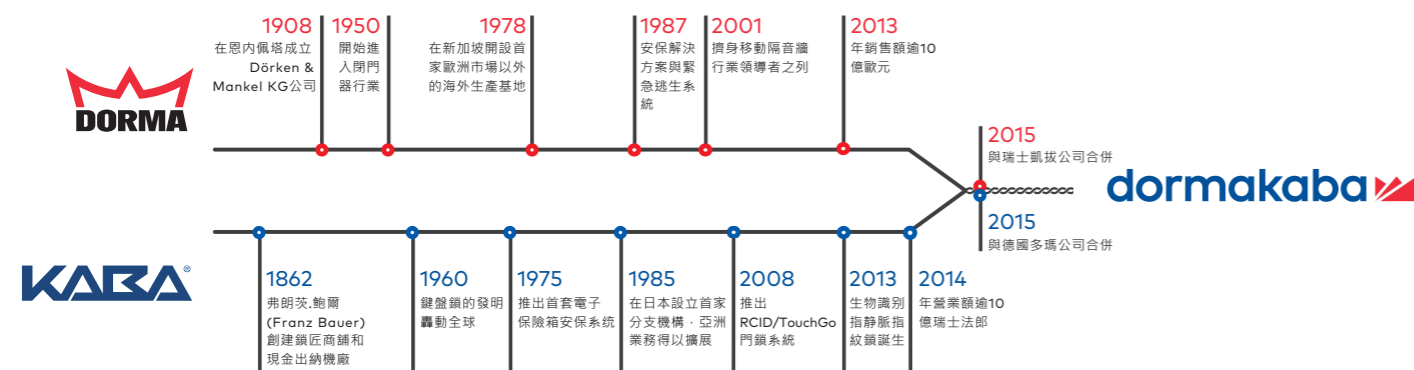

CORPORATE PROFILE 集團介紹

多瑪凱拔集團擁有逾 150 年的豐厚經驗，數以萬計的產品與解決方案被應用於世界各地。作為您可信賴的合作伙伴，多瑪凱拔致力於在建築與房間的安保及門控領域為您提供安全靈活的產品組合、解決方案和服務。

• 我們致力於在整個建築項目的各個發展階段（諮詢、規劃、實現、運營和維護）為您提供全面的解決方案，廣泛涵蓋從初步諮詢到最終門把手選配及安裝的所有環節。

• 我們能以可信賴的一站式採購平台為客戶提供廣泛的產品組合。

• 我們在全球約有 16,000 名員工，合作伙伴遍及世界各地，業務覆蓋 130 多個國家。這意味著無論您身處何地，都能從我們以創新為導向的產品組合、解決方案和服務中獲益。




傳承 多瑪凱拔，品質保證


多瑪凱拔所有產品遵循品牌對品質的超高要求，榮獲多項國際大獎：
德國著名商標、IF 設計獎、German Design Award Special 2017 及全球科技前百大企業等。




門控解決方案




高保安
鑰匙系統



門用五金



室內玻璃門
五金系統



自動化出入口
控制系統



飯店鎖系統



高保安
保險櫃鎖



電子門禁系統
與數據管理




服務

其他業務領域



移動隔音牆



配匙系統

INDEX 目錄

- Digital door lock 智慧電子門鎖 ----- 01-24
- Door Hardware 門控五金 ----- 25-32
- Interior Glass Systems 室內玻璃五金 ----- 33-36
- Entrance Systems 自動化出入口控制系統 ----- 37-56
- Movable Wall 移動隔音牆 ----- 57-62
- Lodging Systems 飯店鎖系統 ----- 63-64


Digital door lock
智慧電子門鎖



01

專業認證及安全保證

已通過NCC(低功率射頻電機規範)、PITT美國安全實驗室破壞性測試、符合不同國家防火測試等。

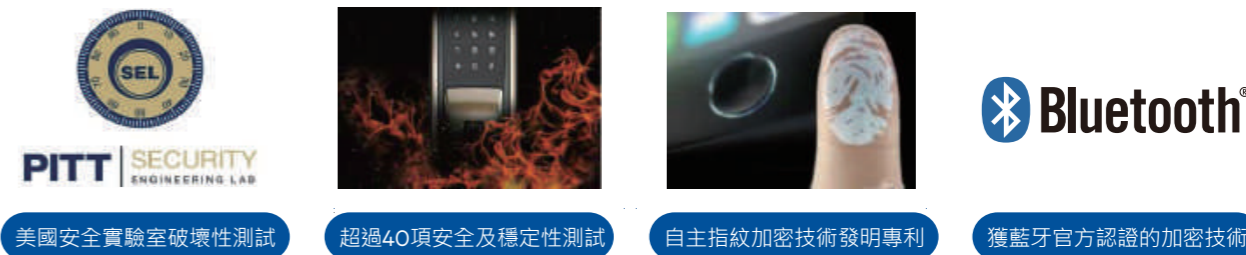

擁有完整實驗室的品質控管，出廠前皆經過超過40項以上安全及穩定性測試
(鹽酸、撞擊、電擊、高低溫、循環操作等)

內容		測試標準	結果
耐受性測試	關門衝擊測試(模擬多風環境)	20萬次關門衝擊	正常運作
	開關門測試	12萬次	正常運作
	把手使用測試	12萬次	正常運作
	RFID感應鑰匙卡開關測試	6萬次	正常運作
	觸碰鍵開關測試	6萬次	正常運作
	開關鈕測試	8萬次	正常運作
	鎖匣操作測試	12萬次	正常運作
	衝擊壓力測試	3,000牛頓	沒有破裂
	門門壓力測試	水平承受負荷1,600牛頓；垂直承受負荷2,700牛頓	正常運作
環境測試	把手壓力測試	垂直承受負荷2,700牛頓；拉力強度2,700牛頓；扭轉力強度1,960牛頓	正常運作
	溫度濕度測試	65°C · 濕度95% · 72小時	正常運作
	鹽水噴霧測試	35°C下濃度5%的鹽水72小時(12小時噴灑/12小時停留)	沒有腐蝕
電力的抗擾性測試	紫外線輻射測試	6萬次	正常運作
	電力衝擊測試	6萬次	正常運作
其他測試	靜電抗擾度測試	8萬次	正常運作
	塗漆或電鍍產品測試	酒精磨擦200次以上及沸騰水浸泡1小時	沒有剝落

電子鎖24小時服務熱線 0800-666-838

以上僅截錄部分檢驗項目結果

DP850 / AS850 智慧推拉式電子鎖



- ◆卡片 ◆指紋 ◆密碼 ◆機械鑰匙
- ◆藍牙(DP850) ◆無線遠端金鑰密碼(DP850)

全新設計的高端一鍵式推拉智慧電子鎖DP850系列創造了全新的電子鎖行業新定義。此鎖採用更為方便的推拉式把手配合高安保的全自動馬達鎖匣，附加了把手一握開門指紋辨識等功能，完整呈現智慧家用電子鎖的全新應用。不分推拉方向更是操作便捷上的全新里程碑!



- | | |
|-----------------|---------------------------------|
| ⑤ 不分開向推拉鎖，方便易用 | 🔥 高溫警報 |
| 🔒 自動上鎖或手動上鎖可調 | 🚨 防撬警報 |
| 📄 支援100組卡片 | 🔇 靜音模式 |
| 👆 支援100枚指紋 | 🔊 音量大小可調 |
| 🔢 支援4組密碼 | 🔒 內部電子反鎖 |
| 🔑 支援一次性密碼 | 🔒 內部安全把手設計 |
| 🔒 雙重認證(卡/指紋加密碼) | 🔑 機械鑰匙開啟功能 |
| 🗑️ 支持刪除單張卡片功能 | 🔢 虛位密碼設計 |
| 🔒 全自動馬達鎖匣，安全性提升 | 📱 遠端分享密碼功能(DP850) |
| ⚡ 防止高電壓系統破壞開門 | 📶 藍牙官方安全認證(DP850) |
| 🗣️ 全程中英文語音提示 | 🔒 內建加密系統，防止竊賊闖入 |
| 🕒 靠近自動喚醒設計 | 🔌 緊急電源接電功能
(TYPE-C接口及9V鹼性電池) |
| 🖼️ 圖像式密碼輸入設計 | |

- | | |
|------|---|
| 安裝條件 | 門厚度為40mm ~ 100mm |
| 密碼登記 | 4組用戶密碼(4~12位數) |
| 卡片登記 | 100張RFID卡片 |
| 指紋登記 | 100枚指紋 |
| 遠端密碼 | 藍牙密鑰分享(手機APP) |
| | 可設定時間1小時到1個月或1組一次性密碼 |
| 機械鑰匙 | 在緊急情況下可用機械鑰匙開門 |
| 額定電壓 | DC 6V，1.5V AA 尺寸鹼性電池4個
(雙電池組備份可延長使用週期) |
| 緊急電源 | TYPE-C接口或DC 9V 鹼性電池(另行購買) |
| 材質 | 外側鋁、鋅、ABS 塑料；內側 鋅、ABS 塑料 |



全新設計，更薄更時尚
全新超薄設計，大膽創新的全新推拉方式，更為方便

- 接近式喚醒
- 靜音設置
- 自動上鎖
手動上鎖
- 按壓讀取指紋
- 藍牙鑰匙分享



All in one

- 👆 一握式指紋
- 🔒 全方位推拉
- 📄 卡片
- 🔢 密碼
- 🔑 機械鑰匙
- 📶 藍牙

MP750 智慧推拉式電子鎖



◆卡片 ◆指紋 ◆密碼 ◆機械鑰匙 ◆藍牙 ◆無線遠端金鑰密碼

MP750系列是一款高端的推拉功能的電子鎖，採用更為方便的推拉式把手配合高安保的全自動馬達鎖體，附加了指紋、藍牙等應用功能，成就智慧家用門鎖的全新應用。

- ③ 不分開向推拉鎖，方便易用
- ④ 自動上鎖或手動上鎖可調
- ⑤ 支援100組卡片
- ⑥ 支援100枚指紋
- ⑦ 支援4組密碼
- ⑧ 支援一次性密碼
- ⑨ 雙重認證(卡/指紋加密碼)
- ⑩ 支持刪除單張卡片功能
- ⑪ 全自動馬達鎖匣，安全性提升
- ⑫ 藍牙官方安全認證
- ⑬ 圖像式密碼輸入設計
- ⑭ 高溫警報
- ⑮ 防撬警報
- ⑯ 靜音模式
- ⑰ 音量大小可調
- ⑱ 內部電子反鎖
- ⑲ 內部安全把手設計
- ⑳ 機械鑰匙開啟功能
- ㉑ 虛位密碼設計
- ㉒ 遠端分享密碼功能
- ㉓ 防止高電壓系統破壞開門
- ㉔ 內建加密系統，防止竊賊闖入
- ㉕ 緊急電源接電功能 (9V鹼性電池)



內部機械式的鎖定安全把手
(防寵物開·防小孩開)



- 安裝條件 門厚度為40mm ~ 100mm
- 密碼登記 4組用戶密碼(4-12位數)
- 卡片登記 100張RFID卡片
- 指紋登記 100枚指紋
- 遠端寄密碼 藍牙密鑰分享(手機APP)
可設定時間1小時到1個月或1組一次性密碼
- 機械鑰匙 在緊急情況下可用機械鑰匙開門
- 額定電壓 DC 6V，1.5V AA 尺寸鹼性電池4個
(雙電池組備份可延長使用週期)
- 緊急電源 DC 9V 鹼性電池(另行購買)
- 材質 外側鋁、鋅、ABS 塑料；內側 鋅、ABS 塑料



MP750 S 銀色 MP750 WG 金色 MP750 B 黑色



半導體指紋讀頭
按壓識別速度小於0.5秒

AS701 智慧推拉式電子鎖

◆卡片 ◆指紋 ◆密碼 ◆機械鑰匙

全新設計的高端一鍵推拉式智慧電子鎖 AS701，開啟智慧門鎖新時代。輕輕一握，指紋開啟門鎖，進出家門只需把門帶上，鎖體自動鎖定，高效省時。高安保的全自動馬達鎖體，內部安全把手鎖定，多次嘗試的警報功能、高溫警報，多重安全保護，提醒暗藏威脅，實現家門安全級別的全面提升！

- ⑤ 真正推拉鎖，方便易用
- 🔒 自動上鎖或手動上鎖可調
- 📠 支援100組卡片
- 👉 支援100組指紋
- 🔑 支援4組密碼
- 🔑 機械鑰匙開啟功能
- 🔒 內部安全把手設計
- 🚨 防惡作劇警報
- 🔥 高溫警報
- 🔊 防撬警報
- 🔇 靜音模式
- 🔊 音量大小可調
- 🔒 內部電子反鎖
- ⚡ 防止高電壓系統破壞開門

安裝條件 門厚度為40mm ~ 100mm
 密碼登記 4組用戶密碼(4~12位數)
 卡片登記 100張RFID卡片
 指紋登記 100枚指紋
 機械鑰匙 在緊急情況下可用機械鑰匙開門
 額定電壓 DC 6V, 1.5V AA 尺寸鹼性電池4個
 (雙電池組備份可延長使用週期)
 緊急電源 DC 9V 鹼性電池(另行購買)
 材 料 外側鋁、鋅、ABS 塑料；內側 鋅、ABS 塑料



AS701 BG
金色

AS701 BU
棕色

AS701 BK
銀色




內部機械式的鎖定安全把手
(防寵物開·防小孩開)



半導體指紋讀頭
按壓識別速度小於0.5秒



●美國安全實驗室破壞性測試

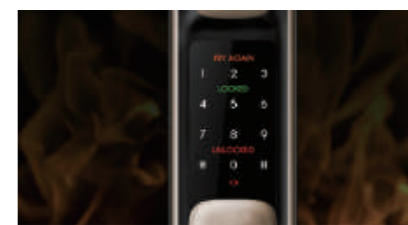

●全鎖超過40項安全穩定測試



●嚴格的UV測試讓顏色始終光彩一致



ML530 卡片智慧電子鎖

◆卡片 ◆密碼 ◆機械鑰匙

ML系列是一款以歐規鎖匣尺寸為主體的電子鎖，鎖匣以馬達驅動，更加方便，更加安全。配合不同的鎖面可選擇在多種門扇與場景中搭配應用。

- 🔒 自動上鎖或手動上鎖可調
- 📠 支援100組卡片
- 🔢 支援4組密碼
- 🔑 支援一次性密碼
- 🔒 雙重認證（卡加密碼）
- 🔒 內部電子反鎖
- ⚡ 防止高電壓系統破壞開門
- 🔑 機械鑰匙開啟功能
- 🔥 高溫警報功能
- 🚨 防撬警報及多次嘗試開啟警報
- 🔇 靜音模式
- 🔊 音量大小可調
- 🗑️ 支援刪除單張卡片功能
- 🔌 緊急電源接電功能 (9V鹼性電池)



採用虛位密碼功能


虛位密碼功能，防止偷窺並能消除指紋殘留的擔憂，更安全地輸入密碼開門。

自動鎖定、反鎖功能、重新鎖定功能

自動鎖定：關門後自動上鎖功能
反鎖功能：在門外使用密碼或RFID卡片均無法開門
重新鎖定：若解鎖後沒有開門動作，7秒後將自動上鎖



- 安裝條件 適用於任何門型 40mm~75mm
- 密碼登記 4組用戶密碼(4-12位數)
- 卡片登記 100張RFID卡片
- 機械鑰匙 在緊急情況下可用機械鑰匙開門
- 額定電壓 DC 6V，1.5V AA 尺寸鹼性電池4個 (雙電池組備份可延長使用週期)
- 緊急電源 DC 9V鹼性電池 (單獨購買)
- 高溫檢測 溫度傳感器，72度±5度 (實驗室環境)
62度±5度 (現實環境)
- 材 料 外側鋁、鋅、ABS 塑料；內側鋅、ABS 塑料

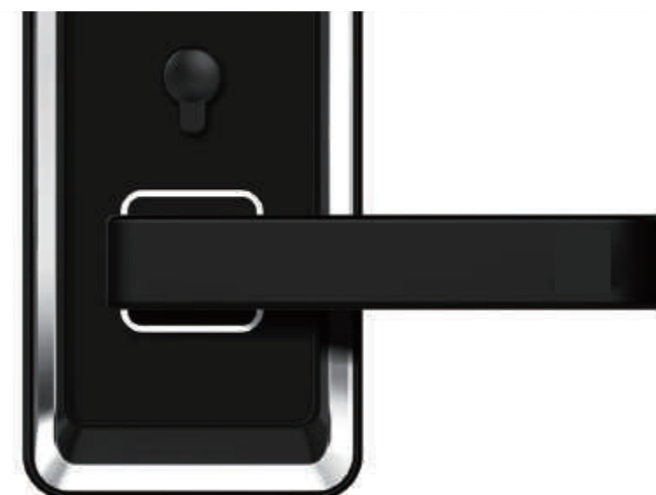

擁有高溫警報、入侵警報
和多次惡意嘗試警報功能，更加安全

室內溫度異常升溫時，鎖內的溫度傳感器會自動感知，發出警報聲

ML550 智慧電子鎖

中保無限

zigbee
Bluetooth



- ◆卡片 ◆指紋 ◆密碼 ◆機械鑰匙 ◆藍牙 ◆無線遠端金鑰密碼
- ◆可支援ZigBee ◆整合無線智慧宅(選配)

ML550與中保科技集團做居家無限智慧宅整合，帶給您智慧連動，更便利的生活。指紋辨識使用者身分，一個動作完成保全設定或解除並開門。解除保全時連動打開空調、燈光、電視、音樂...等各種家電。還能使用APP遠端為家人開門或上鎖關門，安全同時免去忘記鑰匙的困擾。

- Ⓜ 自動上鎖或手動上鎖可調
- 👆 支援100枚指紋密碼
- 📠 支援100組卡片
- 🔢 支援4組密碼
- 🔑 支援一次性密碼
- 🔒 雙重認證 (卡加密碼)
- ⚡ 防止高電壓系統破壞開門
- 🔑 機械鑰匙開啟功能
- 🚨 防撬警報及多次嘗試開啟警報
- 🔇 靜音模式
- 🗑️ 支援刪除單張卡片功能
- 🔌 緊急電源接電功能 (9V鹼性電池)
- 🏠 可整合居家無限智慧宅

中保無限 服務專線：0800-22-11-95

- 安裝條件 適用於任何門型 40mm~75mm
- 密碼登記 4組用戶密碼(4-12位數)
- 卡片登記 100張RFID卡片
- 機械鑰匙 在緊急情況下可用機械鑰匙開門
- 指紋登記 100枚指紋
- 額定電壓 DC 6V，1.5V AA 尺寸鹼性電池4個
(雙電池組備份可延長使用週期)
- 緊急電源 DC 9V鹼性電池 (單獨購買)
- 高溫檢測 溫度傳感器，72度±5度 (實驗室環境)
62度±5度 (現實環境)
- 材 料 外側鋁、鋅、ABS 塑料；內側 鋅、ABS 塑料



ML550 B
黑色

ML550 S
銀色



一體式壓鑄外觀，集成六合一
設計新穎，更薄更時尚
半導體電容式指紋模組，直接按壓
無需喚醒，更快更安全

用戶管理

- 100張RFID卡片
- 4組用戶密碼
- 1組一次性密碼



採用耐用性金屬主體，更加堅固
內部主件具有防高溫警報功能，更加安全

GL220

卡片智慧玻璃門電子鎖



◆卡片 ◆密碼

GL220是一款外掛式的智慧電子鎖，適用於無框玻璃門，此鎖無須開孔可直接安裝，提供更加方便、更加安全的玻璃門安防應用。

- 🔑 圖像式密碼輸入設計
- ⚖️ 帶重力感應，自動感應左右方向
- 🔒 自動上鎖或手動上鎖可調
- 📶 支援100組卡片
- 🔢 支援4組密碼
- 🔑 支援一次性密碼
- 🔍 雙重認證(卡加密碼)
- 🔥 高溫警報功能
- 🚨 防撬警報及多次嘗試開啟警報
- 🔇 靜音模式
- 🔊 音量大小可調
- 🗑️ 支援刪除單張卡片功能
- 🔌 緊急電源接電功能 (9V鹼性電池)

安裝條件 玻璃門專用，適用於10mm~12mm 厚度
 密碼登記 4組用戶密碼(4-12位數)
 卡片登記 100張RFID卡片
 額定電壓 DC 6V，1.5V AA 尺寸鹼性電池4個
 緊急電源 DC 9V 鹼性電池 (另行購買)
 高溫檢測 溫度傳感器，72度± 5度 (實驗室環境)
 62度± 5度 (現實環境)
 材 料 外側鋁、鋅、ABS 塑料；內側 鋅、ABS 塑料

RL320

卡片智慧輔助電子鎖

中保無限



◆卡片 ◆密碼 ◆可支援ZigBee ◆整合無線智慧宅(選配)

RL320 與中保科技集團做居家無限智慧宅整合，帶給您智慧連動，更便利的生活。

- 📶 支援100組卡片
- 🔑 表面安裝，更加容易
- 🔒 自動上鎖或手動上鎖可調
- 🔢 支援4組密碼
- 🔑 支援一次性密碼
- 🚨 防撬警報及多次嘗試開啟警報
- 🔇 靜音模式
- 🔊 音量大小可調
- ⚡ 防止高電壓系統破壞開門
- 🔒 反鎖功能
- 🔢 內建加密系統，防止竊賊闖入
- 🔌 緊急電源接電功能 (9V鹼性電池)
- 🏠 可整合居家無限智慧宅

中保無限 服務專線：0800-22-11-95

安裝條件 適用於任何門型 30mm~50mm
 密碼登記 4組用戶密碼(4-12位數)
 卡片登記 100張RFID卡片
 額定電壓 DC 6V，1.5V AA 尺寸鹼性電池4個
 緊急電源 DC 9V 鹼性電池 (單獨購買)
 高溫檢測 溫度傳感器，72度±5度 (實驗室環境)
 62度± 5度 (現實環境)
 材 料 外側鋁、鋅、ABS 塑料；內側 鋅、ABS 塑料



RL599

智慧輔助電子鎖



- ◆卡片 ◆指紋 ◆密碼 ◆機械鑰匙
- ◆藍牙(選配) ◆無線遠端金鑰密碼(選配)

RL599多功能外掛式智慧輔助電子鎖適用於多種門扇材質，還可選配藍牙/金鑰密碼功能，享受更不受限的安保解決方案。

- 支援100枚指紋
- 支援100組卡片
- 表面安裝，更加容易
- 雙重認證（卡/指紋加密碼）
- 自動上鎖或手動上鎖可調
- 機械鑰匙開啟功能
- 支援4組密碼
- 支援一次性密碼
- 虛位密碼
- 高溫警報功能
- 防撬警報及多次嘗試開啟警報
- 靜音模式
- 音量大小可調
- 防止高電壓系統破壞開門
- 反鎖功能
- 內建加密系統，防止竊賊闖入
- 緊急電源接電功能 (9V鹼性電池)



- 安裝條件 適用於任何門型 40mm~90mm
 密碼登記 4組用戶密碼(4-12位數)
 卡片登記 100張RFID卡片
 機械鑰匙 在緊急情況下可用機械鑰匙開門
 指紋登記 100枚指紋
 額定電壓 DC 6V，1.5V AA 尺寸鹼性電池4個
 緊急電源 DC 9V鹼性電池(單獨購買)
 高溫檢測 溫度傳感器·72度±5度(實驗室環境)
 62度±5度(現實環境)
 材 料 外側鋁、鋅、ABS 塑料；內側 鋅、ABS 塑料

RL599N

智慧輔助電子鎖



- ◆卡片 ◆指紋 ◆密碼

RL599N三合一功能外掛式智慧輔助電子鎖適用於多種門扇材質，提供更簡潔，更便利的門控解決方案。

- 支援100枚指紋
- 支援100組卡片
- 表面安裝，更加容易
- 雙重認證（卡/指紋加密碼）
- 自動上鎖或手動上鎖可調
- 支援4組密碼
- 支援一次性密碼
- 虛位密碼
- 高溫警報功能
- 防撬警報及多次嘗試開啟警報
- 靜音模式
- 音量大小可調
- 防止高電壓系統破壞開門
- 反鎖功能
- 內建加密系統，防止竊賊闖入
- 緊急電源接電功能 (9V鹼性電池)



- 安裝條件 適用於任何門型 40mm~90mm
 密碼登記 4組用戶密碼(4-12位數)
 卡片登記 100張RFID卡片
 機械鑰匙 在緊急情況下可用機械鑰匙開門
 指紋登記 100枚指紋
 額定電壓 DC 6V，1.5V AA 尺寸鹼性電池4個
 緊急電源 DC 9V鹼性電池(單獨購買)
 高溫檢測 溫度傳感器·72度±5度(實驗室環境)
 62度±5度(現實環境)
 材 料 外側鋁、鋅、ABS 塑料；內側 鋅、ABS 塑料



DSL800

卡片智慧多栓式電子鎖



◆卡片 ◆密碼 ◆機械鑰匙

複合式結構高強度防鋸鎖體·鑄造精細·造型美觀·各類安全警報及提醒功能·讓您體會到安全、智慧及人性化的完美設計。

- 支援10組密碼
- 支援100張卡片
- 鑰匙開鎖
- 低電量提示
- 鍵盤鎖定
- 常開功能
- 虛位密碼功能
- 一次性密碼
- 語音導航
- 多栓式高保安鎖匣
- 防撬警報及多次嘗試開啟警報
- 緊急電源接電功能 (9V鹼性電池)



安裝條件 門厚度為40mm ~ 110mm
 密碼登記 10組用戶密碼(6~12位數)
 卡片登記 100張RFID卡片
 機械鑰匙 在緊急情況下可用機械鑰匙開門
 額定電壓 DC 6V · 1.5V AA 尺寸鹼性電池4個
 (雙電池組備份可延長使用週期)
 緊急電源 DC 9V 鹼性電池
 材 質 外側鋁、鋅、ABS 塑料；內側 鋅、ABS 塑料



FSL800


智慧多栓式電子鎖



◆卡片 ◆指紋 ◆密碼 ◆機械鑰匙 ◆藍牙
 ◆無線遠端金鑰密碼

複合式結構高強度防鋸鎖體·鑄造精細·造型美觀·各類安全警報及提醒功能·國際領先的 BioSure11.0 指紋演算技術讓您體會到安全、智慧及人性化的完美設計。

- 支援10組密碼
- 支援100枚指紋
- 支援100張卡片
- 鑰匙開鎖
- 低電量提示
- 鍵盤鎖定
- 常開功能
- 虛位密碼功能
- 一次性密碼
- 語音導航
- 雙重認證 (密碼/指紋加指紋)
- 多栓式高保安鎖匣
- 防撬警報及多次嘗試開啟警報
- 緊急電源接電功能 (9V鹼性電池)

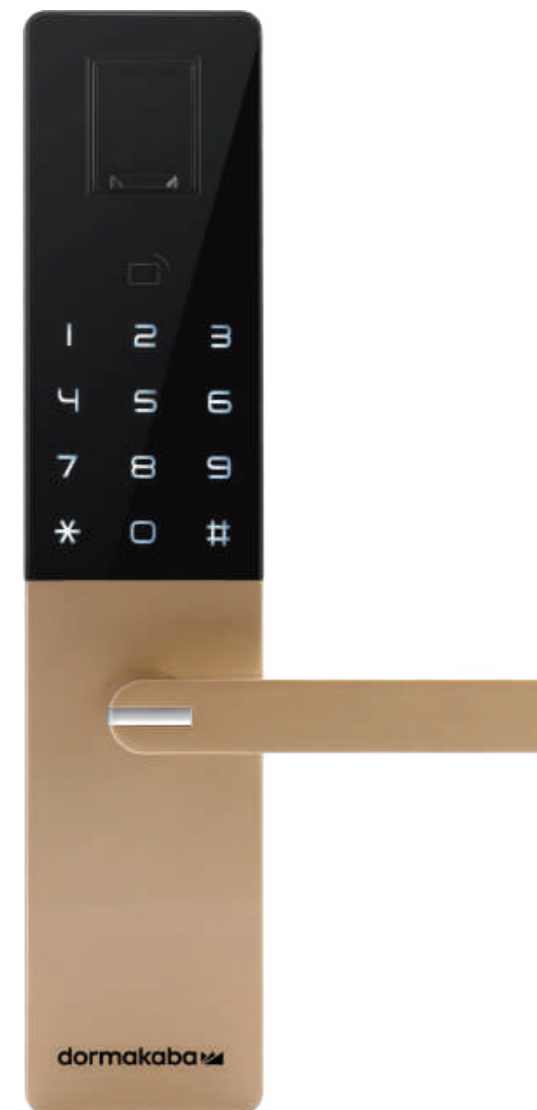

安裝條件 門厚度為40mm ~ 110mm
 密碼登記 10組用戶密碼(6~12位數)
 卡片登記 100張RFID卡片
 指紋登記 100枚指紋
 機械鑰匙 在緊急情況下可用機械鑰匙開門
 額定電壓 DC 6V · 1.5V AA 尺寸鹼性電池4個
 (雙電池組備份可延長使用週期)
 緊急電源 DC 9V 鹼性電池
 材 質 外側鋁、鋅、ABS 塑料；內側 鋅、ABS 塑料



Merlion M5 卡片智慧電子鎖



- ◆卡片 ◆密碼 ◆機械鑰匙 ◆藍牙 ◆無線遠端金鑰密碼
- ◆可支援ZigBee

時尚美學的詮釋，匠心獨具的藝術元素，體現時尚品味人士新時代自我魅力的追求和氣派。



- 支援10組密碼
- 支援100張卡片
- 鑰匙開鎖
- 低電量提示
- 常開功能
- 隱私模式功能
- 虛位密碼功能
- 一次性密碼
- 語音導航
- 安全把手設計(選配)
- 防撬警報及多次嘗試開啟警報
- 緊急電源接電功能 (TYPE-C接口及9V鹼性電池)



- 安裝條件 門厚度為40mm ~ 75mm
- 密碼登記 10組用戶密碼(6-12位數)
- 卡片登記 100張RFID卡片
- 機械鑰匙 在緊急情況下可用機械鑰匙開門
- 額定電壓 DC 6V，1.5V AA 尺寸鹼性電池4個
- 緊急電源 TYPE-C接口及DC 9V 鹼性電池
- 材 質 外側鋁、鋅、ABS 塑料；內側 鋅、ABS 塑料

Merlion M6 智慧電子鎖




- ◆卡片 ◆指紋 ◆密碼 ◆機械鑰匙 ◆藍牙 ◆無線遠端金鑰密碼
- ◆可支援ZigBee

時尚美學的詮釋，匠心獨具的藝術元素，體現時尚品味人士新時代自我魅力的追求和氣派。



- 支援10組密碼
- 支援100枚指紋
- 支援100張卡片
- 鑰匙開鎖
- 低電量提示
- 常開功能
- 隱私模式功能
- 虛位密碼功能
- 一次性密碼
- 語音導航
- 雙重認證 (密碼/指紋加指紋)
- 安全把手設計(選配)
- 防撬警報及多次嘗試開啟警報
- 緊急電源接電功能 (TYPE-C接口及9V鹼性電池)

- 安裝條件 門厚度為40mm ~ 75mm
- 密碼登記 10組用戶密碼(6-12位數)
- 卡片登記 100張RFID卡片
- 指紋登記 100枚指紋
- 機械鑰匙 在緊急情況下可用機械鑰匙開門
- 額定電壓 DC 6V，1.5V AA 尺寸鹼性電池4個
- 緊急電源 TYPE-C接口及DC 9V 鹼性電池
- 材 質 外側鋁、鋅、ABS 塑料；內側 鋅、ABS 塑料

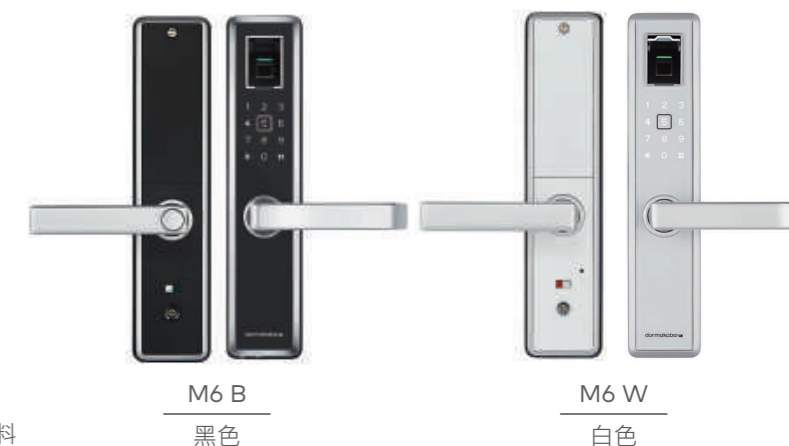

Product Specification

產品規格表

電子鎖型號	AS850/DP850	MP750	AS701	ML 530	ML550	GL220
顏色	銀色/黑色/金色	銀色/黑色/金色	銀色/棕色/金色	銀色/黑色	銀色/黑色	銀色
密碼	4組(4-12位數)	4組(4-12位數)	4組(4-12位數)	4組(4-12位數)	4組(4-12位數)	4組(4-12位數)
卡片	100張	100張	100張	100張	100張	100張
使用感應卡開門 <small>可支援Mifare格式/悠遊卡、一卡通</small>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
指紋	100組	100組	100組		100組	
藍牙(可支援手機數)	10 (DP850)	10			10	
一次性密碼(訪客密碼)	✓	✓		✓	✓	✓
遠端寄送鑰匙功能	✓(DP850)	✓			✓	
雙重認證開啟	密碼+卡片/密碼+指紋	密碼+卡片/密碼+指紋		密碼+卡片	密碼+卡片/密碼+指紋	密碼+卡片
附緊急用機械鑰匙	✓	✓	✓	✓	✓	
遙控器(選配)	5組(30米)	5組(30米)	5組(30米)	5組(30米)	5組(30米)	5組(30米)
管理者密碼	6-12位數	6-12位數	6-12位數	6-12位數	6-12位數	6-12位數
管理員卡片	10張	10張	10張	10張	10張	10張
密碼單組/卡片單張增刪	✓	✓		✓	✓	✓
指紋單枚增刪						
虛位密碼功能	✓(最多21碼)	✓(最多21碼)	✓(最多21碼)	✓(最多21碼)	✓(最多21碼)	✓(最多21碼)
中英文語音功能	✓					
音量調整	7個音量階段	7個音量階段	7個音量階段	7個音量階段	7個音量階段	7個音量階段
外接緊急電源	9V電池/TYPE-C接口	9V電池	9V電池	9V電池	9V電池	9V電池
安全把手裝置	✓	✓	✓	選配	選配	
自動/手動上鎖功能切換	✓	✓	✓	✓	✓	✓
防止高頻高磁技術性開啟	✓	✓	✓	✓	✓	✓
防止高壓電擊迴路保護	✓	✓	✓	✓	✓	✓
入侵及破壞警報	80分貝以上的警報聲2分鐘	80分貝以上的警報聲2分鐘	80分貝以上的警報聲2分鐘	80分貝以上的警報聲2分鐘	80分貝以上的警報聲2分鐘	80分貝以上的警報聲2分鐘
多次嘗試開啟警報	5次後1分鐘鍵盤鎖定並發出警報聲	5次後1分鐘鍵盤鎖定並發出警報聲	5次後1分鐘鍵盤鎖定並發出警報聲	5次後1分鐘鍵盤鎖定並發出警報聲	5次後1分鐘鍵盤鎖定並發出警報聲	5次後1分鐘鍵盤鎖定並發出警報聲
高溫警報	感應到62±5度會發出強烈警報聲	感應到62±5度會發出強烈警報聲	感應到62±5度會發出強烈警報聲	感應到62±5度會發出強烈警報聲	感應到62±5度會發出強烈警報聲	感應到62±5度會發出強烈警報聲
鎖匣	歐規鎖匣	歐規鎖匣	歐規鎖匣	歐規鎖匣	歐規鎖匣	輔助鎖
外部尺寸(不含把手)	23(D)×90(W)×420(H)	22(D)×83(W)×325(H)	75(D)×90(W)×385(H)	27(D)×82(W)×300(H)	27(D)×82(W)×300(H)	29(D)×74(W)×173(H)
內部尺寸(不含把手)	23(D)×90(W)×420(H)	22(D)×83(W)×325(H)	75(D)×90(W)×385(H)	27(D)×82(W)×300(H)	27(D)×82(W)×300(H)	38(D)×73(W)×173(H)
門厚度	40-100mm	40-100mm	40-100mm	40-75mm	40-75mm	10mm-12mm
電壓	DC 6V	DC 6V	DC 6V	DC 6V	DC 6V	DC 6V
電池盒	1.5V AA 尺寸鹼性電池8個	1.5V AA 尺寸鹼性電池8個	1.5V AA 鹼性電池4個	1.5V AA 尺寸鹼性電池8個	1.5V AA 尺寸鹼性電池8個	1.5V AA 鹼性電池4個
使用壽命(單機版)	約10-12個月	約10-12個月	約10-12個月	約10-12個月	約10-12個月	約10-12個月
產地	韓國	越南	韓國	韓國	韓國	韓國

*使用壽命(單機版)以電池盒最大安裝數量為測試單位，長時間不使用時建議將電池取下避免電池漏液，使用機械鑰匙及9V電池接電解鎖。

電子鎖24小時服務熱線：0800-666-838


RL320	RL599	RL599N	DSL800	FSL800	Merlion M5	Merlion M6
黑色	黑色	黑色	黑色/金色	黑色/金色	白色/黑色	白色/黑色
4組(4-12位數)	4組(4-12位數)	4組(4-12位數)	10組(6-12位數)	10組(6-12位數)	10組(6-12位數)	10組(6-12位數)
100張	100張	100張	100張	100張	100張	100張
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	100組	100組		100組		100組
	10			10	10	10
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓			✓	✓	✓
密碼+卡片	密碼+卡片/密碼+指紋	密碼+卡片/密碼+指紋		密碼+指紋/指紋+指紋		密碼+指紋/指紋+指紋
	✓		✓	✓	✓	✓
5組(30米)	5組(30米)	5組(30米)				
6-12位數	6-12位數	6-12位數	6-12位數	6-12位數	6-12位數	6-12位數
10張	10張	10張	10張	10張	10張	10張
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓	✓
✓(最多21碼)	✓(最多21碼)	✓(最多21碼)	✓(最多32碼)	✓(最多32碼)	✓(最多32碼)	✓(最多32碼)
			✓	✓	✓	✓
7個音量階段	7個音量階段	7個音量階段	高/中/低/靜音	高/中/低/靜音	高/中/低/靜音	高/中/低/靜音
9V電池	9V電池	9V電池	9V電池	9V電池	9V電池/TYPE-C接口	9V電池/TYPE-C接口
					選配	選配
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
80分貝以上的警報聲2分鐘	80分貝以上的警報聲2分鐘	80分貝以上的警報聲2分鐘	警報聲30秒	警報聲30秒	警報聲30秒	警報聲30秒
5次後1分鐘鍵盤鎖定並發出警報聲	5次後1分鐘鍵盤鎖定並發出警報聲	5次後1分鐘鍵盤鎖定並發出警報聲	3次後15分鐘鍵盤鎖定	3次後15分鐘鍵盤鎖定	3次後15分鐘鍵盤鎖定	3次後15分鐘鍵盤鎖定
感應到62±5度會發出強烈警報聲	感應到62±5度會發出強烈警報聲	感應到62±5度會發出強烈警報聲	感應到62±5度會發出強烈警報聲	感應到62±5度會發出強烈警報聲	感應到62±5度會發出強烈警報聲	感應到62±5度會發出強烈警報聲
輔助鎖	輔助鎖	輔助鎖	多栓式鎖匣	多栓式鎖匣	歐規鎖匣	歐規鎖匣
20(D)×73(W)×177(H)	24(D)×73(W)×179(H)	24(D)×73(W)×179(H)	28(D)×75(W)×340(H)	28(D)×75(W)×340(H)	29.5(D)×65(W)×285(H)	29.5(D)×65(W)×285(H)
24(D)×89(W)×166(H)	24(D)×73(W)×179(H)	24(D)×73(W)×179(H)	28(D)×75(W)×340(H)	28(D)×75(W)×340(H)	29.5(D)×65(W)×285(H)	29.5(D)×65(W)×285(H)
30-50mm	40-90mm	40-90mm	40-110mm	40-110mm	40mm-75mm	40mm-75mm
DC 6V	DC 6V	DC 6V	DC 6V	DC 6V	DC 6V	DC 6V
1.5V AA 鹼性電池4個	1.5V AA 鹼性電池4個	1.5V AA 鹼性電池4個	1.5V AA 尺寸鹼性電池8個	1.5V AA 尺寸鹼性電池8個	1.5V AA 鹼性電池4個	1.5V AA 鹼性電池4個
約10-12個月	約10-12個月	約10-12個月	約10-12個月	約10-12個月	約10-12個月	約10-12個月
韓國	韓國	韓國	中國	中國	中國	中國

*使用壽命(單機版)以電池盒最大安裝數量為測試單位，長時間不使用時建議將電池取下避免電池漏液，使用機械鑰匙及9V電池接電解鎖。


PRODUCT DIMENSION

產品尺寸圖


★ 實際尺寸以實體機種為主

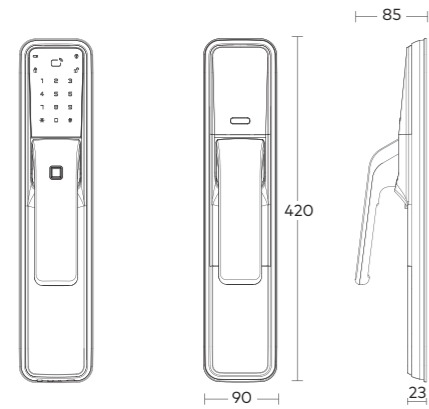


DP850

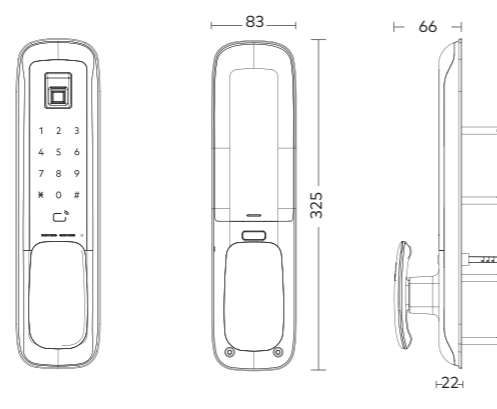


MP750

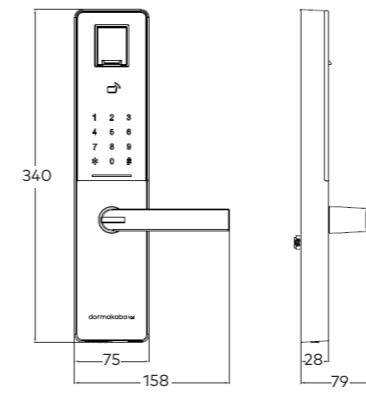


DSL800

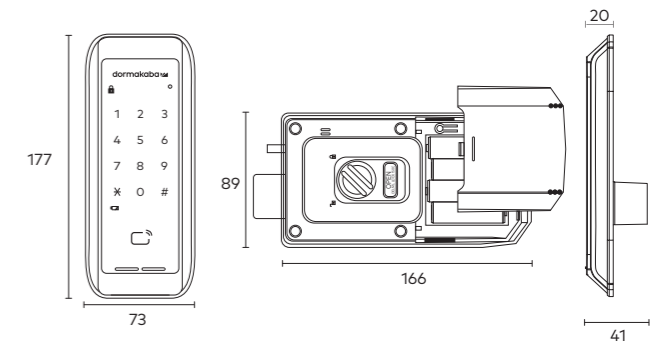


RL320

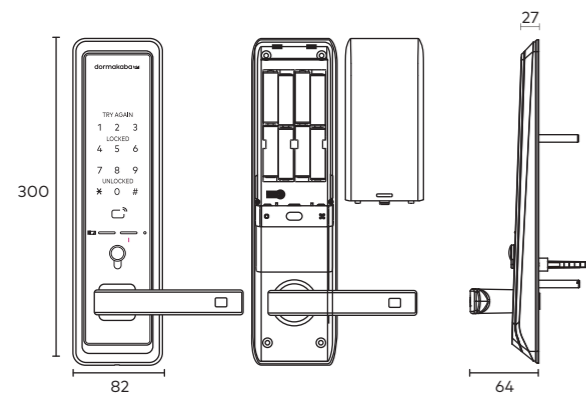


ML530

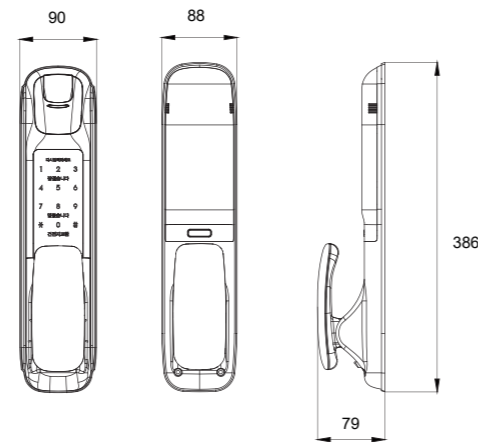


AS701

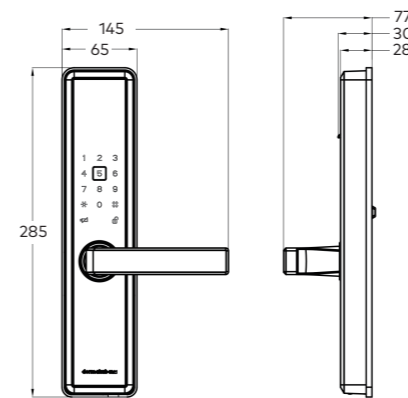


Merlion M5

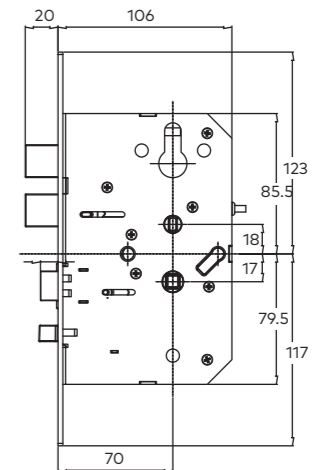


歐規鎖匣

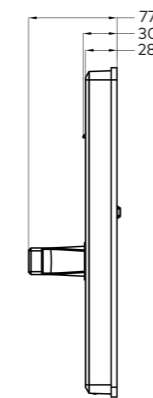


Merlion M6

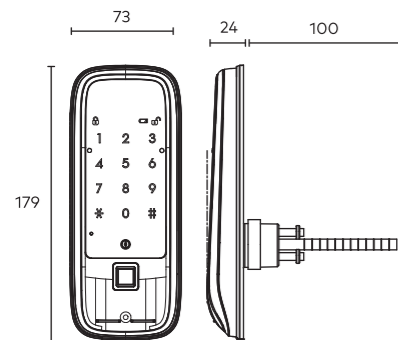


RL599

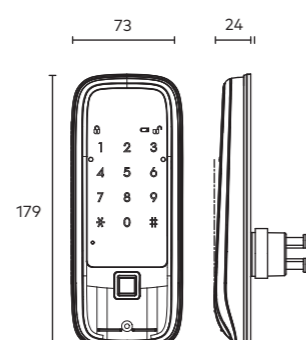


RL599N

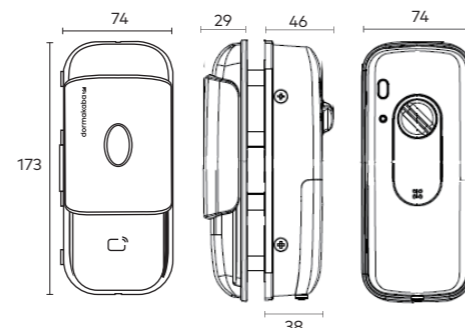

GL220

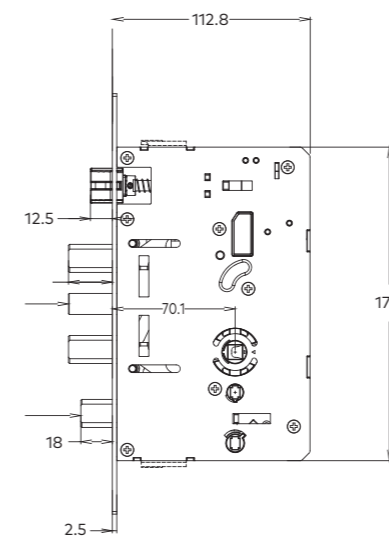

FSL800 鎖匣圖

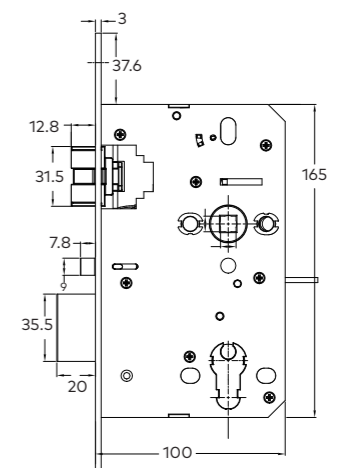

Merlion 鎖匣圖